

Komputer OPS WINDOWS 11 PRO

Intel Core i3-1110G4 | 8 GB LPDDR4 | Windows 11 Pro PL

STANDARD OPS



JAE 80PIN • 4K/60 Hz

Do montażu w monitorach interaktywnych ze slotem OPS



INTEL CORE 11. GEN.

i3-1110G4

Mobilny procesor 11. generacji



DYSK M.2 NVMe


M.2 2280 • 256 GB

Szybki dostęp do danych



WI-FI 6 + BLUETOOTH 5.2

Szybka i stabilna łączność bezprzewodowa



8 GB RAM

LPDDR4 • 3733 MHz

Szybka praca wielozadaniowa



PODWÓJNY OBRAZ 4K

HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4


4K/60 Hz



WINDOWS 11 PRO PL

Pełna licencja
Gotowy do pracy

FUNKCJE I ZALETY



Integracja slot-in

Komputer ukryty
w obudowie monitora



TPM 2.0

Większe bezpieczeństwo
systemu i danych



One-key Restore

Sprzętowe
przywracanie systemu



Dual Display

Tryb synchroniczny
i asynchroniczny




KOMPUTER, KTÓRY STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ MONITORA

IDBoard OPS to wydajny komputer typu slot-in, zaprojektowany do współpracy z monitorami interaktywnymi IDBoard wyposażonymi w standardowy slot OPS JAE 80PIN. Po wsunięciu integruje się z obudową monitora, ogranicza dodatkowe okablowanie i zapewnia estetyczną, stabilną pracę z systemem Windows 11 Pro PL.

**PROCESOR****Intel Core i3**

i3-1110G4 • 11. generacja

**PAMIEĆ OPERACYJNA****8 GB RAM**


LPDDR4 • 3733 MHz

SYSTEM**Windows 11 Pro**

PL + pełna licencja

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Procesor	Intel Core i3-1110G4 Mobile Processor
Pamięć RAM	8 GB LPDDR4 • 3733 MHz
Dysk	SSD M.2 2280 NVMe • 256 GB
Układ graficzny	Intel Iris Xe Graphics
System operacyjny	Windows 11 Pro PL • pełna licencja
Wi-Fi / Bluetooth	Wi-Fi 6 • Bluetooth 5.2
Sieć LAN	Realtek 8111H • Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Audio	Realtek ALC887 HD Audio • 5.1 kanałów
Wyświetlanie	HDMI / DisplayPort • tryb synchroniczny i asynchroniczny
Porty obrazu	1 × HDMI 2.0 • 1 × DisplayPort 1.4 • 4K/60 Hz
Porty USB	6 × USB 3.2 Gen 1 • 1 × USB-C 2.0
Pozostałe porty	1 × RJ45 • Line Out • Mic In • Power • Reset
Sygnalizacja	Dioda zasilania • dioda HDD/SSD
Anteny	2 × złącze antenowe Wi-Fi/Bluetooth
Interfejs OPS	JAE 80PIN TX25 • 4K/60 Hz
Zasilanie	19 V / 4,7 A
Wymiary urządzenia	195 × 180 × 30 mm
Waga netto	około 1,2 kg
Temperatura pracy	0–45°C
Zabezpieczenia	TPM 2.0
Przywracanie systemu	Sprzętowa funkcja One-key Restore
Certyfikat	Aktualny certyfikat CE

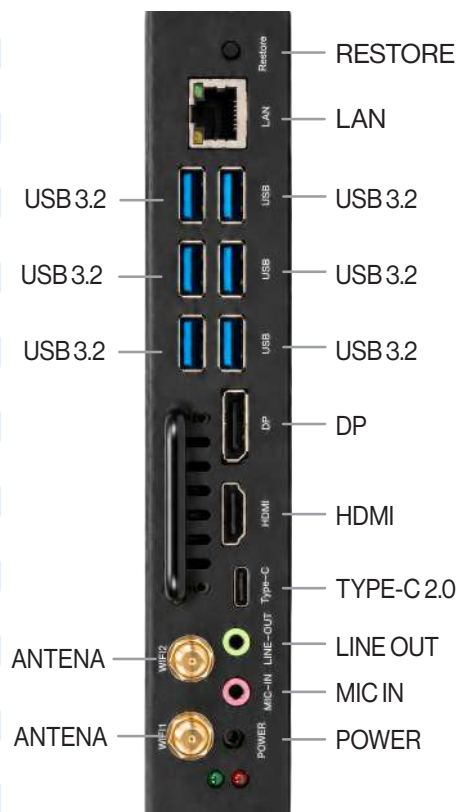PORTY I ZŁĄCZA**WYSOKA JAKOŚĆ**

Sprawdzone komponenty i solidne wykonanie. Trwałość i niezawodność.

**WSPARCIE TECHNICZNE**

Pomoc i doradztwo na każdym etapie współpracy.

Specyfikacja techniczna oraz wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy.